

NÃO ACOMPANHA O PRODUTO:

- A interligação entre o ponto de gás e o aparelho NÃO ESTÁ INCLuíDA
- Tubo Flexível gásMF 1/2" X 1,20M conforme norma NBR14 177/13103.
- Registro esfera B MF Nº 8 1/2" (EXT) NPT .
- Acessórios EX. Tubulação de gás, elétrica, Interruptores, etc.


OBS: Para a rede com uso de gás GLP a churrasqueira deverá ser ligada em baixa pressão com válvula de pressão de 5 kg. Caso sua rede seja de gás tipo GN verificar com a companhia de gás a necessidade de instalação de um regulador de pressão para gás natural com capacidade nominal de 10 m³/h (d = 0,6).

IMPORTANTE:

- As dimensões do nicho são justas, sendo tolerável uma variação de meio centímetro a mais de cada lado.
- O nicho deve estar rigorosamente no esquadro e nivelado.
- As cotas são internas ao revestimento de acabamento.

ATENÇÃO Risco de explosão:

Esse equipamento foi projetado para ser embutido em nicho de alvenaria. É fundamental e obrigatório o fechamento total da parte superior (02) com laje de concreto, para evitar acidental acumulo de gás em caso de vazamento, além da necessidade de ventilação permanente na parte inferior (03) seja com vão aberto ou com veneziana conforme desenho ao abaixo, medida 40x50cm (0,2m²).

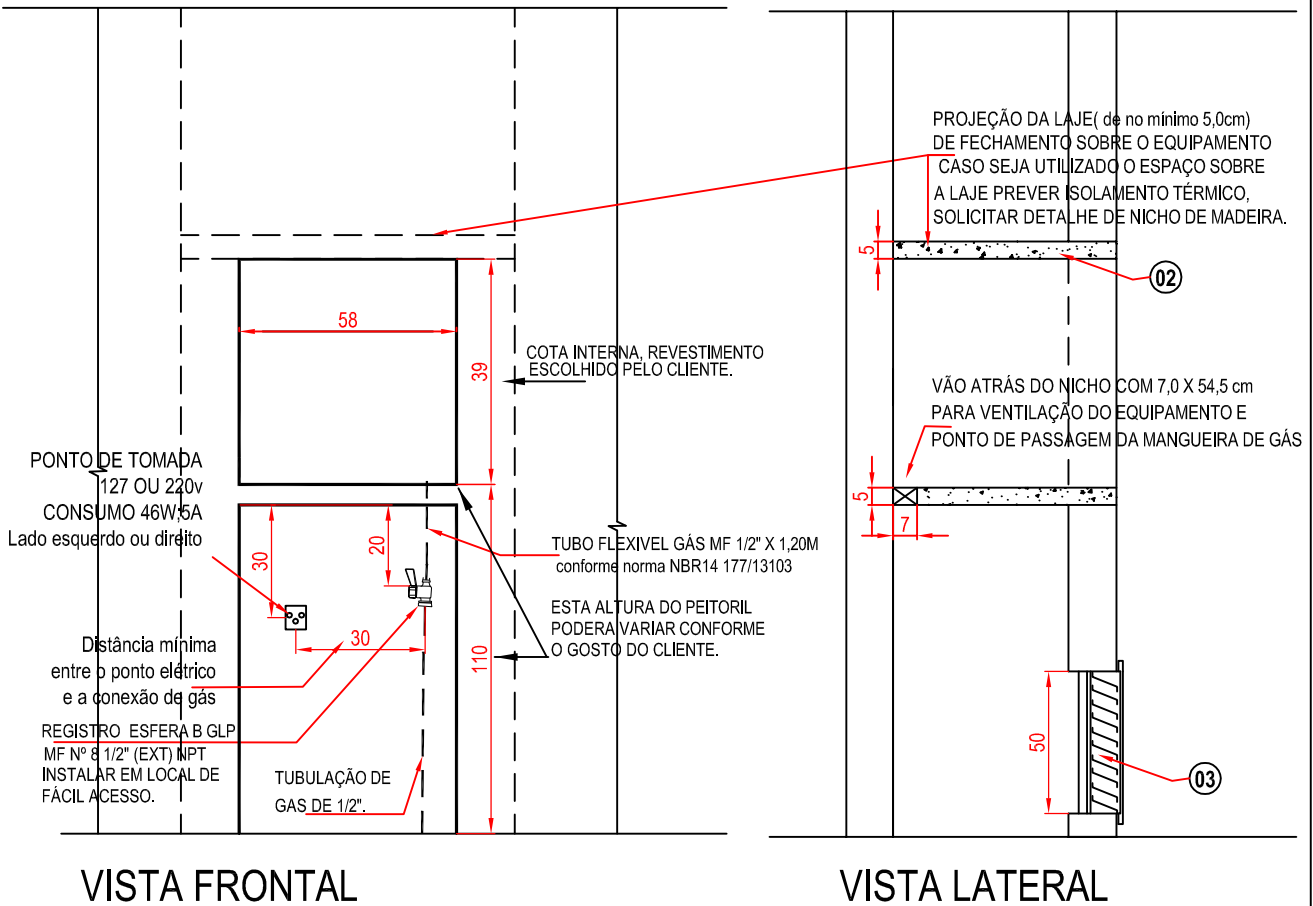

EMPRESA: **DOBIGNIES & CIA LTDA.**
 PRODUTO: **CHURRASQUEIRA À GAS SUPERGRILL GOURMET**
 REF: **NICHU EM ALVENARIA MODELO 4 ESPETOS**

DESENHO ANDRÉA	DATA 15/05/12	ESC. S/ESC
PROJETO	DATA	UNIDADE CM
APROVADO JMVD	DATA 25/05/2015	VISTO
DES Nº 132	REVISÃO 06-(23/02/2016)	

É expressamente proibido a reprodução, transmissão, divulgação e distribuição para terceiros sem autorização da DOMETAL sob pena de sanções previstas em lei.